

# Micro Converter HDMI to SDI



Converte l'uscita HDMI di computer e camere di largo consumo in SDI per usarla con switcher professionali, router, monitor, e non solo. La connessione 3G-SDI multirate commuta automaticamente tra tutti i formati SD e HD fino al 1080p60. Include due uscite SDI, è compatibile con i sistemi di livello A e B, e si alimenta tramite USB.

€35

## Connessioni

### Uscite video SDI

Corrispondenza automatica all'ingresso video HDMI (SD, HD, 3G-SDI)

### Ingressi video HDMI

HDMI tipo A

### Compatibilità multirate


Rilevamento automatico di SD e HD

### Aggiornamenti, configurazione e alimentazione

Micro USB

### Reclocking

Sì

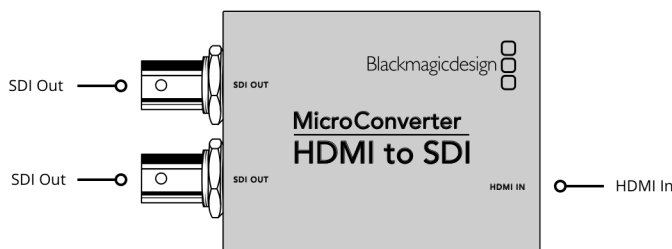

## Standard

### Standard video SDI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

### Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

1080i50, 1080i59.94, 1080i60

### Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M

### Trasmissione SDI

Le connessioni SDI commutano automaticamente tra definizione standard e alta definizione. Livello A e B selezionabili tramite l'utilità

### Precisione colore SDI

4:2:2

---

**Spazio colore SDI**

YUV

**Commutazione automatica SDI**

Rilevamento automatico di SD, HD e 3G-SDI

**Standard video HDMI**525i29.97 NTSC, 625i25 PAL  
720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
1080p59.94, 1080p60  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60**Precisione colore HDMI**

4:2:2

**Spazio colore HDMI**YUV

---

## Protezione anticopia

L'ingresso HDMI non consente l'acquisizione da fonti HDMI con protezione anticopia. Accertarsi sempre del diritto di copyright prima di acquisire e distribuire qualsiasi contenuto

---

## Software

**Software di controllo**

Mac OS X™ e Windows™ tramite micro USB

**Aggiornamento del software interno**Tramite micro USB

---

## Sistemi operativi

macOS 10.12 Sierra,  
macOS High Sierra 10.13 o successivoWindows 8.1 o Windows 10

---

## Controllo Impostazioni

Tramite utilità

---

## Requisiti di alimentazione

**Consumo energetico**

2,0 W

**Tensione di esercizio**Da 4,4 a 5,25V DC

---

---

## Specifiche ambientali


**Temperatura operativa**  
da 0° a 40° C

**Temperatura di archiviazione**  
da -20° a 60° C

**Umidità relativa**  
da 0% a 90% senza condensazione

---

## Specifiche fisiche

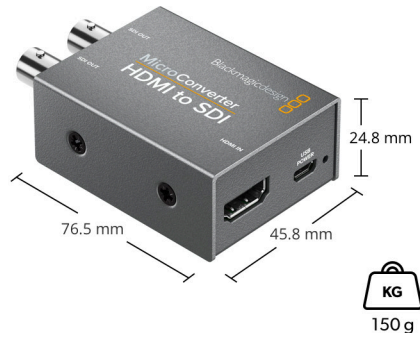

---

## Il prodotto include

Micro Converter HDMI to SDI

---

## Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy.](#)

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design