

Micro Converter SDI to HDMI wPSU



Converte i segnali SDI in HDMI, per trasmettere il video dei dispositivi SDI professionali con le Tv HDMI di largo consumo, i proiettori, e non solo. La connessione 3G-SDI multirate commuta automaticamente tra tutti i formati SD e HD fino al 1080p60. Ospita un'uscita 3G-SDI di loop, è compatibile con con i sistemi di livello A e B, e si alimenta tramite USB.

€55

Connessioni

Ingressi video SDI

1 x SD, HD o 3G-SDI

Uscite HDMI

HDMI tipo A

Aggiornamenti, configurazioni e alimentazione


Micro USB

Uscite video SDI

1 x loop SDI

Compatibilità multirate

Rilevamento automatico di SD o HD

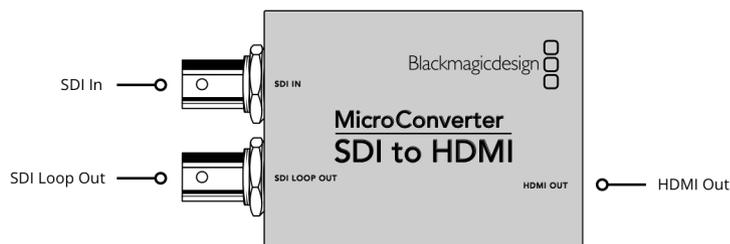

Standard

Standard video SDI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M

Precisione colore SDI

4:2:2

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Trasferimento SDI

Le connessioni SDI commutano automaticamente tra definizione standard e alta definizione 3G-SDI livello A e B

Spazio colore SDI

YUV

Commutazione automatica SDI

Rilevamento automatico di SD, HD e 3G-SDI

Standard video HDMI

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Precisione colore HDMI

4:2:2

Spazio colore HDMI

YUV

Software**Software di controllo**

Aggiorna il convertitore su Mac OS
X™ e Windows™ tramite USB

Aggiornamento del software interno

Tramite micro USB

Sistemi operativi

macOS 10.12 Sierra,
macOS High Sierra 10.13 o successivo



Windows 8.1 o Windows 10

Controllo Impostazioni

Tramite utilità di software

Requisiti di alimentazione

Alimentazione universale +5V e
adattatori per prese internazionali

Consumo energetico
1,60 W

Tensione di esercizio
da 4,4 a 5,25V DC


Specifiche ambientali

Temperatura operativa
da 0° a 40° C

Temperatura di stoccaggio
da -20° a 60° C

Umidità relativa
da 0% a 90% senza condensazione

Specifiche fisiche

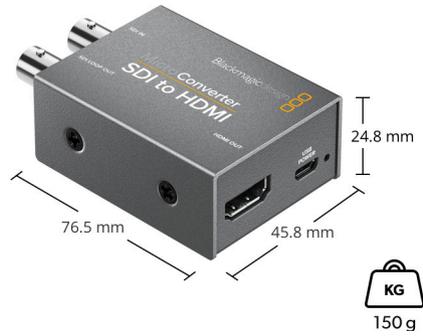

Il prodotto include

Micro Converter SDI to HDMI wPSU
Alimentazione universale +5V e adattatori per prese internazionali

Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy.](#)

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design